

DIAGONAALSAHK





Optimal® diagonaalsahk on mõeldud kergliiklus- ja sõiduteede ning suurte territooriumite lumest puhastamiseks. Saha löökide leevendusmehhanism vähendab oluliselt haakeseadme kahjustamise riski.

Leevendusmehhanism võimaldab sahal takistusega kokkupõrkel kerkida ja liikuda tahapoole, mis on piisav liikumisruum suuremate takistuste ületamiseks.

Suurema liikumiskiirusega töötamisel vähendab leevendusmehhanism saha üles-alla liikumist.

Sile löiketera on standardvarustuses, hammastera saab tellida lisavarustusena. Saha haakimiseks pakume erinevaid kiirhaake lahendusi

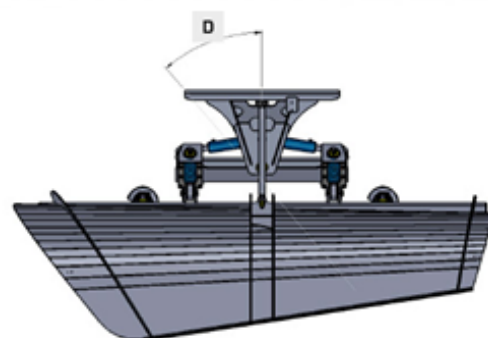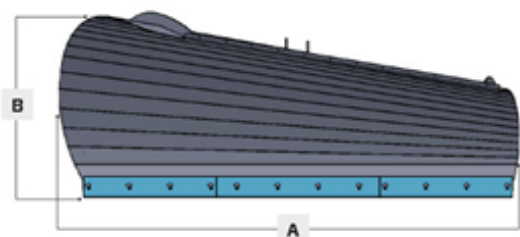

Tehnilised andmed:

Mudel	Mõõde A	Mõõde B	Tera kaldenurk C	Saha pöördenurk D	Kaal
AA 320	3200 mm	1350 mm	40°	+/- 41°	830 kg
AA 370	3700 mm	1400 mm	40°	+/- 41°	950 kg

