

ROOTORHARI

OPTIMAL®AH-seeria rootorharjad on mõeldud liiva, lume ja prahi efektiivseks pühkimiseks. Horisontaalset ja vertikaalset liikumist võimaldav harja haakelahendus kindlustab suurepärase töötulemuse juba esmakordsel harjamisel. Harjale saab lisada nii madal- või kõrgsurve veepihustus süsteemi.

Puhastatava pinna kopeerimine tagab suurepärase tulemuse

Harjaseadme konstruktsioon on liigendiga, mis võimaldab +/-10° pendel-liikumist. Sama liigend võimaldab harjal liikuda vertikaalselt 30 cm maapinna suhtes. Tänu antud liigendile kopeerib hari optimaalselt puhastatavat pinda ja kindlustab suurepärase töötulemuse.

Harjamine takistuste lähedal

Harjaga on mugav pühkida piirdeaja ja ehitiste ning teiste takistuste lähedalt. Seda võimaldab harja asendi hüdrauliline juhtimine 32° ulatuses nii vasakule kui paremale.



Lihtne ja mugav hooldamine


Harja katted on kergesti eemaldatavad. Samuti on lihtne juurde pääseda määrimiskohtadele.

Integreeritav veemahuti

Harja on võimalik komplekteerida koos 270-liitrilise galvaniseeritud veemahutiga, mis on integreeritud haakeraami sisse.

Vastupidav ja pikaeline

Harja õliga täidetud jõuülekanne korpuses asuv kettülekanne ja tugev konstruktsioon kindlustavad seadme vastupidavuse ja pikaalisuse.

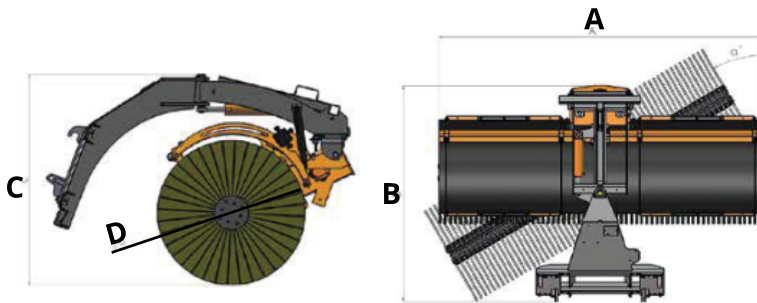

Mudel	AH250	AH280	AH300	AH330
Töölaius (mõõde A)	250 cm	280 cm	300 cm	330 cm
Pikkus (mõõde B)	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm
Kõrgus (mõõde C)	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm
Harja läbimõõt (mõõde D)	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Harja asendi pöördnurk	32°	32°	32°	32°
Veemahuti mahutavus	270 l	270 l	270 l	270 l
Tühi mass	540 kg	570 kg	650 kg	680 kg
Vajalik õli vooluhulk	55 l/min	55 l/min	55 l/min	55 l/min
Vajalik õlirõhk (min.-maksim.)	160-230 bar	160-230 bar	160-230 bar	160-230 bar
Vajalik masina kaal	> 4 tonni	> 4 tonni	> 4 tonni	> 4 tonni

Lisavarustus:

A290	Kõrgsurve veesüsteem tolmu sidumiseks koos 270-liitrilise süsteemiga A290
A310	Kõrgsurvepesur koos vooliku ja rulliga (ainult kõrgsurve süsteemiga A290)
A270	Veepihustussüsteem 270-liitrilise galvaniseeritud veemahutiga (AH280 – AH330)
609	Pistikühendus 12/24 V (2 õlivoolikute kiirühendust 4 asemel)
K320	Õli vooluhulga regulaator (üle 80 l/min õli vooluhulga korral)
	Haakimiseks pakume erinevad kiirhaakeid (Euro, Trima /SMS, Stora-BM)

