
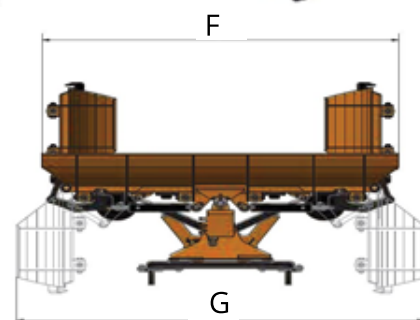
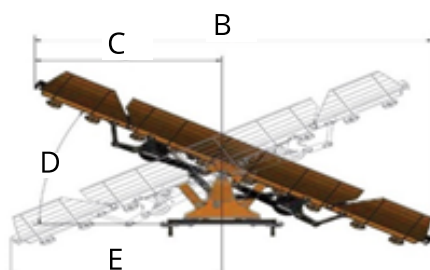


# Optimal® U-tüüpi sahk

Kõige paindlikum lumesahk teehoolduses

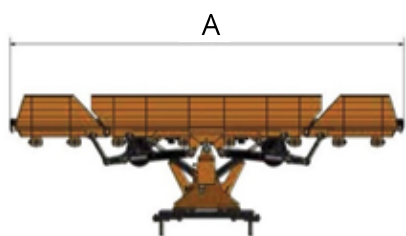

## Tehnilised andmed:

Saha tüüp	UP440-245
Mõõde A	440 cm
Mõõde B	385 cm
Mõõde C	181 cm
Mõõde D	-/+ 30°
Mõõde E	204 cm
Mõõde F	258 cm
Mõõde G	295 cm
Külghõlma pöördnurk	180°
Juhtimine	elektriline
Hüdraulilised ühendused	topelt funktsiooniga
Kaal	1115 kg
Haakesead	Lisavarustus

## Omadused:

- Suur hõlma kõrgus võimaldab lükata suuremat lume kogust vähendades kogutava lume laalivalgumist
- Saha külghõlmad on pööratavad 180°
- Hüdroaku on standardvarustuses
- Tugev konstruktsioon töötamiseks rasketes tingimustes
- Lõiketera +15° nurk maapinna suhtes kindlustab lumekihi lõikamise ja puhta töötulemuse
- Ujuv haakesead võimaldab haakida sahka erinevate masinatega
- Sile ja reguleeritav lõiketera on standardvarustuses, hammas- või kummitera saab tellida lisavarustusena
- Kõik tööoperatsioonid on juhitavad kabiinist juhtpuldi abil
- Saha hüdrauliliste funktsioonide juhtimiseks on vaja ainult ühte topelt funktsiooniga hüdroühendust

## Lisavarustus:

440222	3-punkti ujuvasendiga haakesead
440219	EURO ujuvasendiga haakesead
440220	Stora-BM ujuvasendiga haakesead kahe 24 V solenoidklapiga
440221	Trima/SMS ujuvasendiga haakesead
320182	LED-gabariidituled
320322	Tugirattad
	Raadio teel juhtimine
	Kummi- või hammasterade komplektid

