

# TIIBKOPP


Optimal® tiibkopp on efektiivne töövahend suurte territooriumite lumest puhastamiseks või lume teisaldamiseks. Kopp on reguleeritava töölaiusega ja seda muudetakse külgtiibade liigutamise. Need on juhitud traktori või laaduri hüdro süsteemist.

Tiibkopal on hüdrauliline blokk, mis sisaldab kaitseklappe külgtiibade kaitseks takistuste korral ja klappe külgtiibade üheaegseks ja eraldi liigutamiseks.

Maapinna kopeerimine toimub tiibkopa külgtiibade alaservas asetsevate lehtvedrude abil.

Tiibkopa tagumine sein on kumera kujuga, et lihtsustada kopa lumest tühjendamist.

Tiibkopale on võimalik valida erinevaid haakeid vastavalt töomasina haakeseadmele.

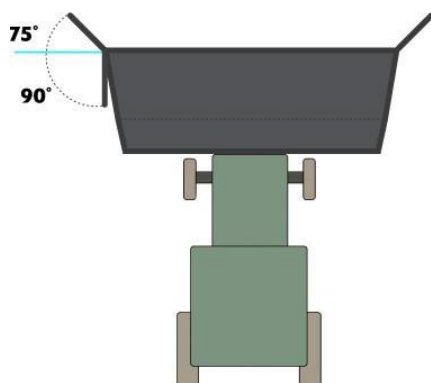

## Tehnilised andmed

Mudel	WB-1500	WB-2500	WB-3500	WB-4000
Maht	1,5 m <sup>3</sup>	2,5 m <sup>3</sup>	3,5 m <sup>3</sup>	4,0 m <sup>3</sup>
Kopa laius	210 cm	250 cm	260 cm	275 cm
Kopa laius tiibadega	340 cm	415 cm	450 cm	465 cm
Tiiva laius	65 cm	83 cm	95 cm	95 cm
Kõrgus	100 cm	105 cm	125 cm	125 cm
Sügavus	100 cm	130 cm	150 cm	150 cm
Kaal	550 kg	750 kg	1050 kg	1150 kg

